GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

照明器具 取扱説明書

http://www.brass.jp

670611　ミラーパンタグラフ ＣＲ

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様

用途：壁面取付ミラー

板面, タイル面取付用

付属部品　工具：取付ビス ４本　アンカー ４本(タイル用)　２mm六角レンチ　１本
必用工具　　　：プラスドライバー, マイナスドライバー、キリ
　　　　　　　　タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)

品番　品名	材質	仕上げ	
バーコード上に表記してあります(右下)	真鍮	クリアーコート	
		クロームメッキ	C CR
		アンティーク	AB
		ブラック	BK
		PVDイオンコート	PVD
	陶器	ＣＥ	

お手入れ：
　石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。
　変色・破損の原因となります。

⚠ 重要

1）本製品を石こうボード取り付ける際は、壁面にあった取付ビス用アンカーをＤＩＹショップ等で別途お買い求め下さい。当社の石こうボード用アタッチメント ＰＬ４等には、対応しておりません。
2）アンカー等については壁面施工業者にご相談になり壁面にあった取付金具(ビス, アンカー)等をお使いください。

⚠ 取付注意　お手入れ

取付場所　立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。
板面取付の場合 薄い板壁(５.５mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります)
取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます。予めご了承ください)
浴室内等、湿度の高い場所では、お使いになれません。

取付方法

取付面が板面の場合（付属のアンカーは不要です）　右図 Ａ→Ｃ
取付面がタイルの場合　右図　Ａ→Ｂ→Ｃ
Ａ：”本体”と”台座部分”をまず付属の２mm”六角レンチ”にて２箇所の”イモネジ”を分離します。
　次に”マイナスドライバー”にて””台座マイナスビス”をはずし”取付プレート”と”カバー”
　に分解します。取り付ける壁面を決め”取付プレート”の位置決めをして下さい。
　”イモネジ””台座マイナスビス”等なくさぬように注意して下さい。
Ｂ：取付面に”取付プレート”の下穴をあけ(タイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)
Ｃ：”取付プレート”をビス４ヶにて固定して、Ａの逆の手順にて組立てください。
　＊取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
　＊ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
　＊ビスの取り付けの際電動のドライバーは使用しないでください。ビスの破損の原因になります。
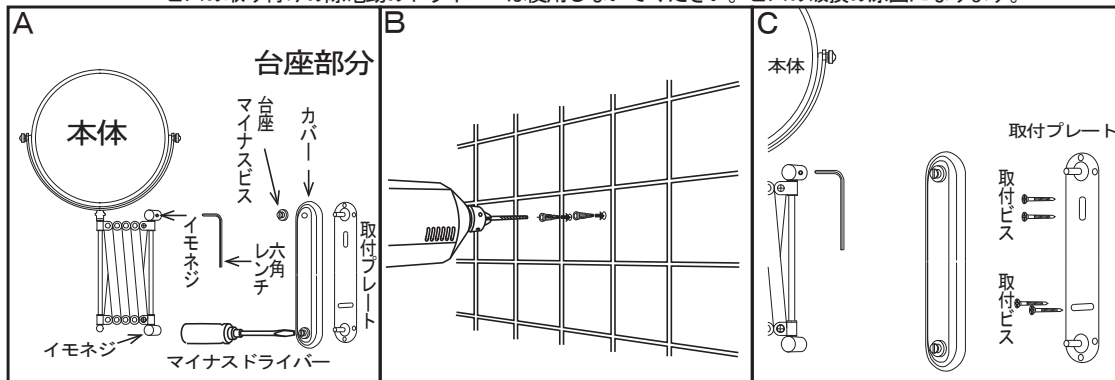
⚠ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
無理な力で本体を動かさないで下さい。落下、破損の原因となります。

株式会社
ゴーリキ アイランド
TEL 0596–36–2322
〒516-0001
三重県伊勢市大湊町1125-10